

DES PRODUITS DE QUALITÉ POUR UN BUDGET MAÎTRISÉ

VERSOIRS ET ÉTRAVES TOUTES MARQUES

RÉSISTANCE À L'ABRASION,
à l'usure et à la casse.


ACIER AU BORE SCANDINAVE
Qualité Premium

PAS DE COLLAGE

Revêtement 3P®
anti-corrosion et biodégradable
à l'utilisation

LONGÉVITÉ OPTIMISÉE

- Acier allié en 1 couche enrichi en chrome
- Dureté et résilience**homogènes sur toute
l'épaisseur de la surface jusqu'à cœur

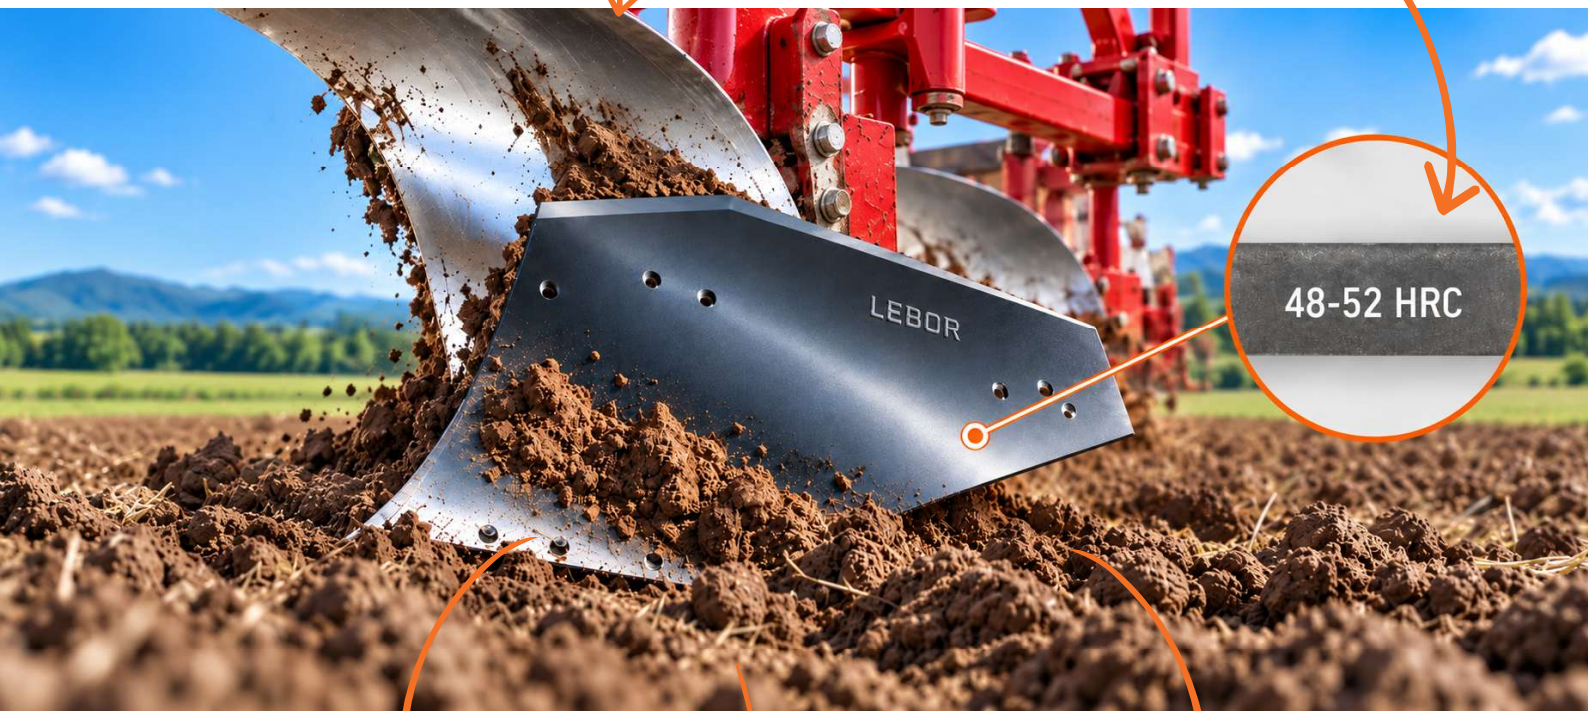

48-52 HRC

RAPPORT QUALITÉ/PRIX
IMBATTABLE

MONTAGE FACILE
respect du cintre des pièces d'origine

POLYVAVENT
s'adapte à tous les types de terres

DES PIÈCES DE QUALITÉ ÉQUIVALENTE AUX PIÈCES D'ORIGINE : FIABLES, DURABLES ET RENTABLES

* Mesure de dureté exprimée en Rockwell C (HRC) : 48-52 HRC correspond à environ 165kg/mm².

**Résilience : capacité d'un matériau à absorber de l'énergie quand il se déforme sous l'effet d'un choc.